



6 Installationsanweisung

6.1 Zubehör

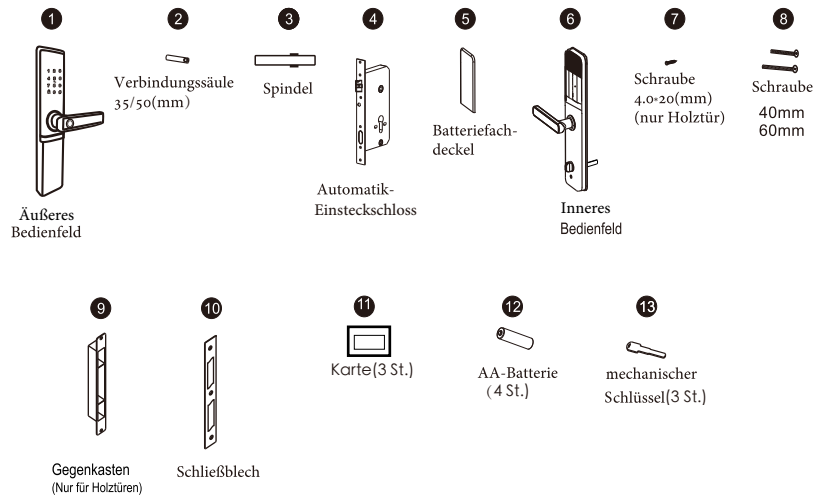

6.2 Passen die Falle-richtungen an

Anpassen der Fallrichtung nach Ihren Bedürfnissen.

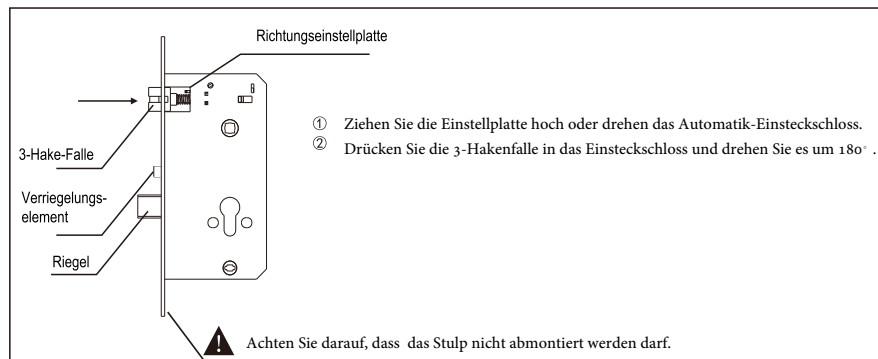





6.3 Zubehör für verschiedene Türstärken

Schloesser verfügbar für Türstärken: 40mm-120mm. Bitte wählen Sie das richtige Zubehör entsprechend Ihrer Türstärke aus.

Code und Name	Spezifikationen (mm)	Türstärkenbereiche und Menge	
		40-60(mm)	60-80(mm)
3 Spindel		1	1
7 Schrauben 4,0*20(mm) (nur Holztür)		2	2
8 Schrauben		40mm*1 60mm*1	40mm*1 60mm*1
2 Verbindungssäule 35/50 (mm)		2	2


6.4 Vorsicht vor der Installation

- Lassen Sie übermäßige Kräfte anwenden, um eine Beschädigung des Schloss zu vermeiden.
- Verwenden Sie die richtigen Montagewerkzeuge.
- Tragen Sie beim Bohren von Löchern eine Brille, um Ihre Augen zu schützen.
- Bohren Sie auf beiden Seiten der Tür Löcher, um eine Beschädigung der Türplatte zu vermeiden.




6.5 Installation

Installationsschritte




(1) Vgl. Abbildung 1:

- Befestigen Sie das Batteriefach vom inneren Bedienfeld.



(2) Vgl. Abbildung 2:

- Befestigen Sie das Einsteckschloss mit 2 Schrauben an der Tür.
- Schrauben Sie die lange Schraube in die Innenseite des Einsteckschloss.



(3) Vgl. Abbildung 3:

- Legen Sie die zwei Verbindungssäule in der Rücken von Äußere Bedienfeld ein.

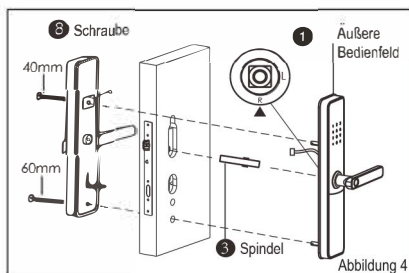


Abbildung 4




Abbildung 5




Abbildung 6

(4) Vgl. Abbildung 4:

- ① Unterlassen Sie übermäßige Kraftanwendung, um eine Beschädigung des Schloss zu vermeiden.
- ② Führen Sie das Kabel über die Türfächer.
- ③ Tür öffnet nach links, „L“ zeigt nach unten; Tür öffnet nach rechts, „R“ zeigt nach unten.
- ④ Bohren Sie von beiden Seiten der Tür Löcher, um eine Beschädigung der Türplatte zu vermeiden.

(5) Vgl. Abbildung 5:

- ① Verbinden Sie die Kabel von dem Äußern und innen Bedienfeld mit.
- ② Befestigen Sie die innen Bedienfeld mit zwei Schrauben an der Tür (Tipp: sichern Sie, dass der Knopf senkrecht ist).

(6) Vgl. Abbildung 6:

- ① Legen Sie die Batterien korrekt rein und schließlich die Abdeckung darauf.




Figure 7

(7) Vgl. Abbildung 7:

- ① Befestigen Sie den Gegenkasten am Türrahmen und befestigen Sie dann das Schließblech mit 4 Kreuzen am Türrahmen.

6.6 Kontrollpunkte nach der Installation

- Das Bedienfeld liegt waagrecht zur Tür.
- Der Riegel, die Falle und die Anti-Hebel-Falle müssen reibungslos und flexibel funktionieren.
- Die Äußere Bedienfeld sitzt senkrecht und stabil.
- Der äußere Griff funktioniert reibungslos und flexibel. Der Riegel im verschlossenen Zustand halten soll, wenn Sie den anheben.
- ⑤ Der Riegel sollte im verschlossenen Zustand halten, wenn Sie den inneren Griff anheben, und sollte zurückgezogen sein, wenn Sie den drücken.

Hinweis:

Bitte scannen Sie den QR Code, um das Smart-Lock-Montagevideo zu erhalten.



Installation Video